

# ***USB Vendor Class Driver***

**更新マニュアル**

**(Windows 10/ 8.1/ 8/ 7)**


# 目 次

1. Windows 10.....	1
2. Windows 8.1 / 8.....	5
3. Windows 7 .....	9
4. 改訂履歷.....	13


# 1. Windows 10

USB Vendor Class Driver の更新は、プリンタと PC を USB ケーブルで接続し、プリンタの電源を ON にした後、以下の手順に従ってドライバをインストールしてください。


- ① 更新ドライバを任意の場所に保存してください。
- ② を右クリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

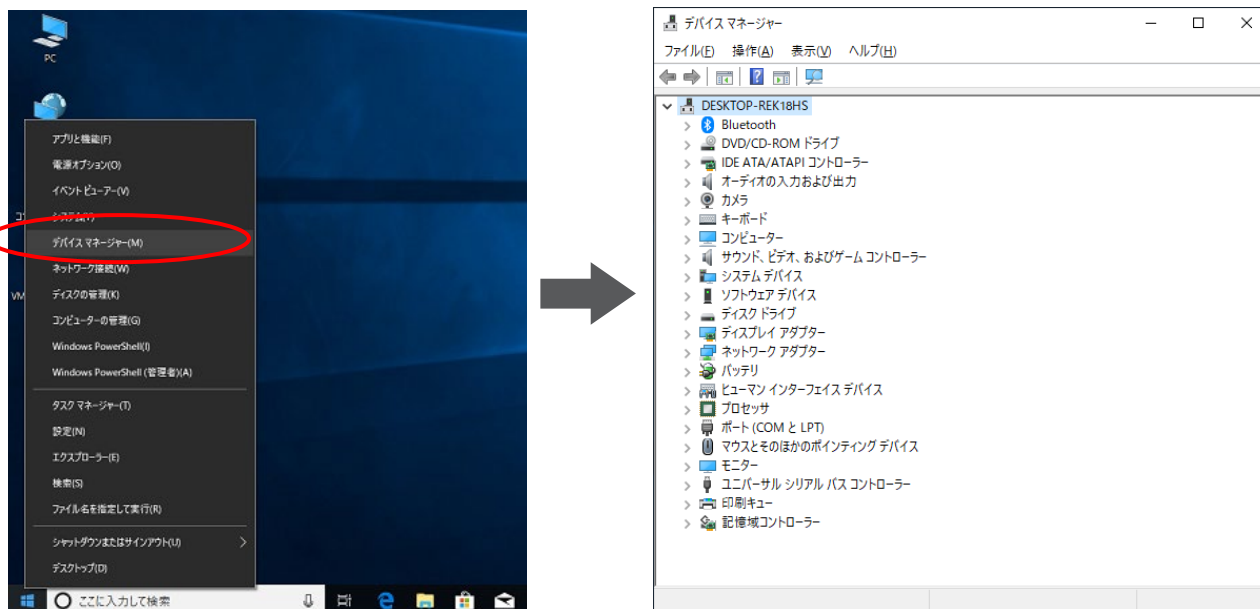


- ③ ポート (COM と LPT) を開き、「SMJ USB Device」を右クリックして、「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。

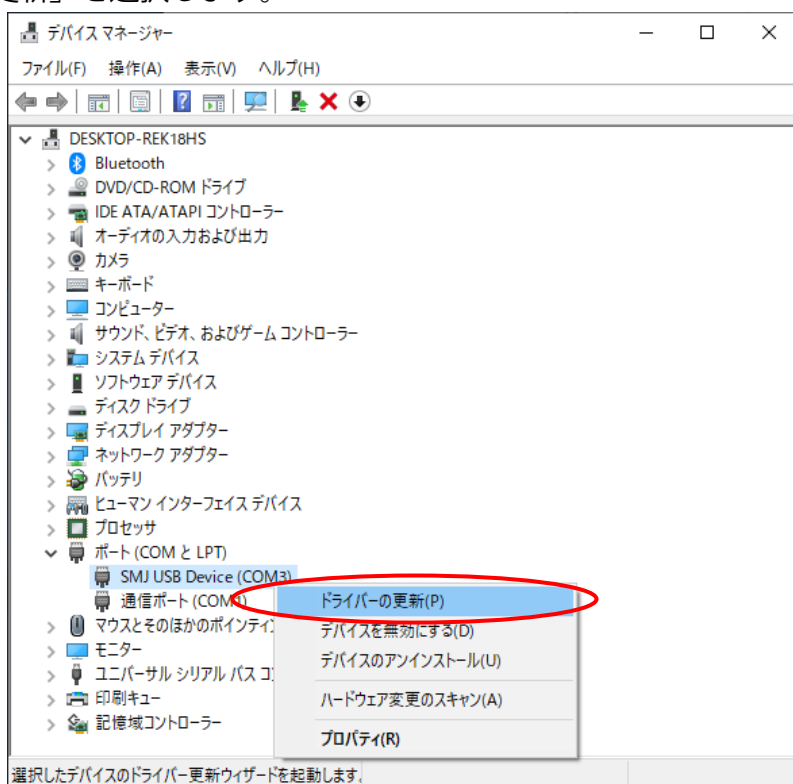

- ④ ドライバソフトウェアの検索方法は、[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索]を選択し、クリックします。

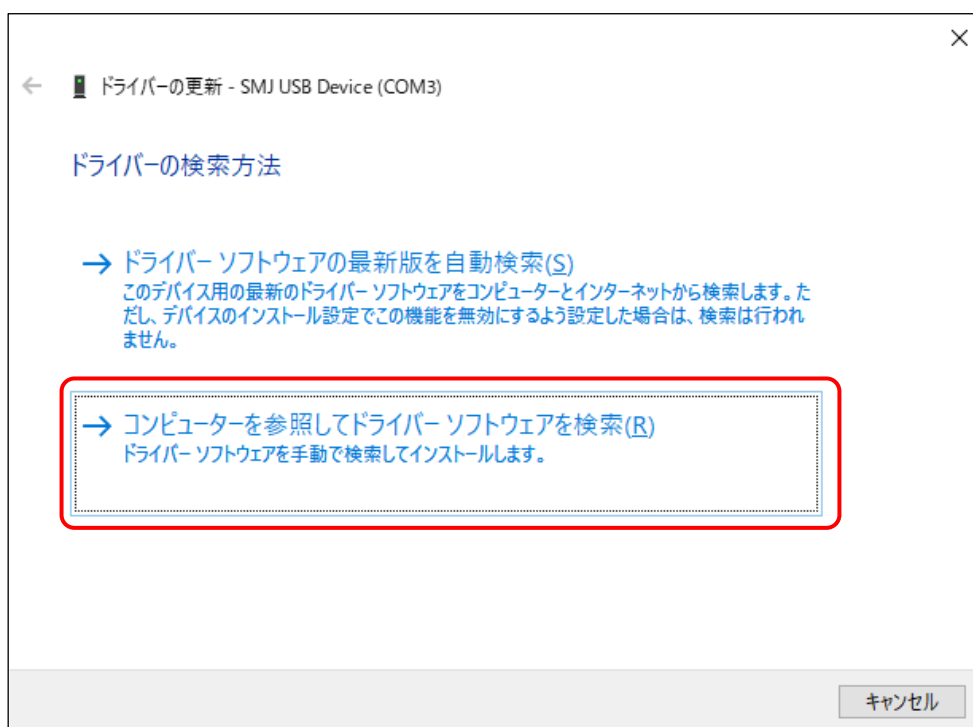


- ⑤ [参照] をクリックして更新ドライバの場所を指定し、[次へ] をクリックします。インストールが実行されます。

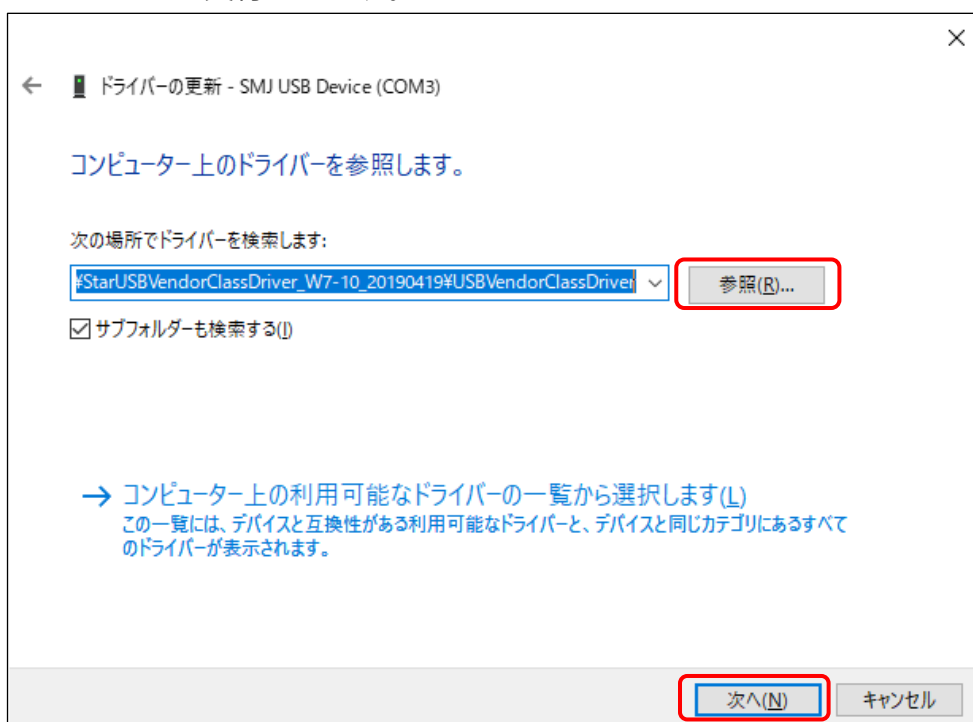


- ⑥ インストールが完了すると「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されます。  
[ 閉じる ] をクリックしてウィンドウを閉じてください。



- ⑦ ポート (COM と LPT) を開き、「SMJ USB Device」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

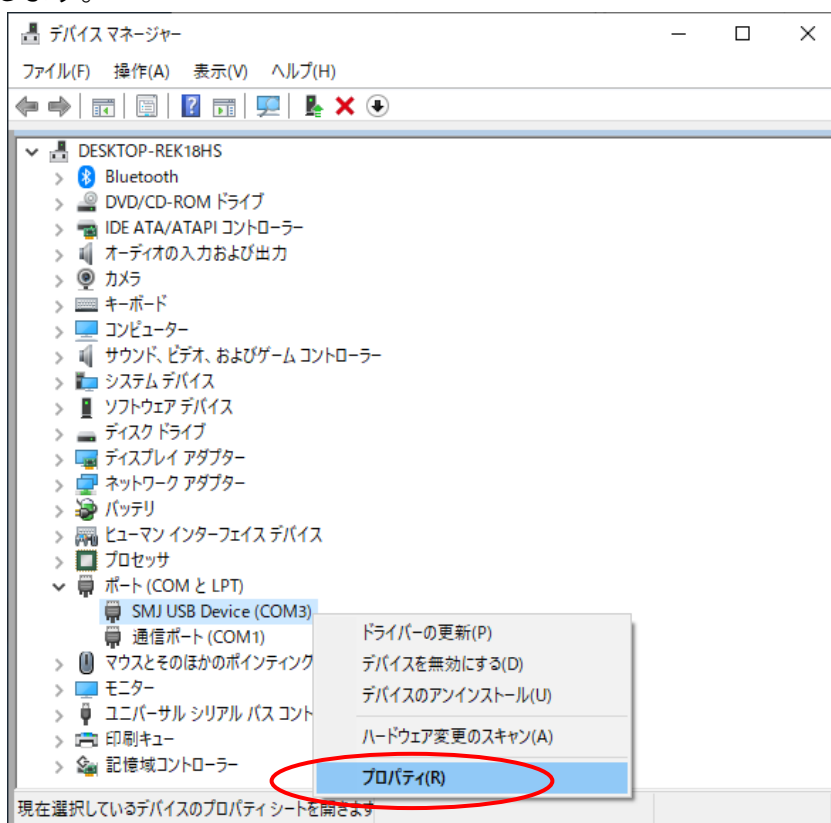

- ⑧ 「ドライバ」タブを選択し、ドライバの日付・バージョンを確認します。

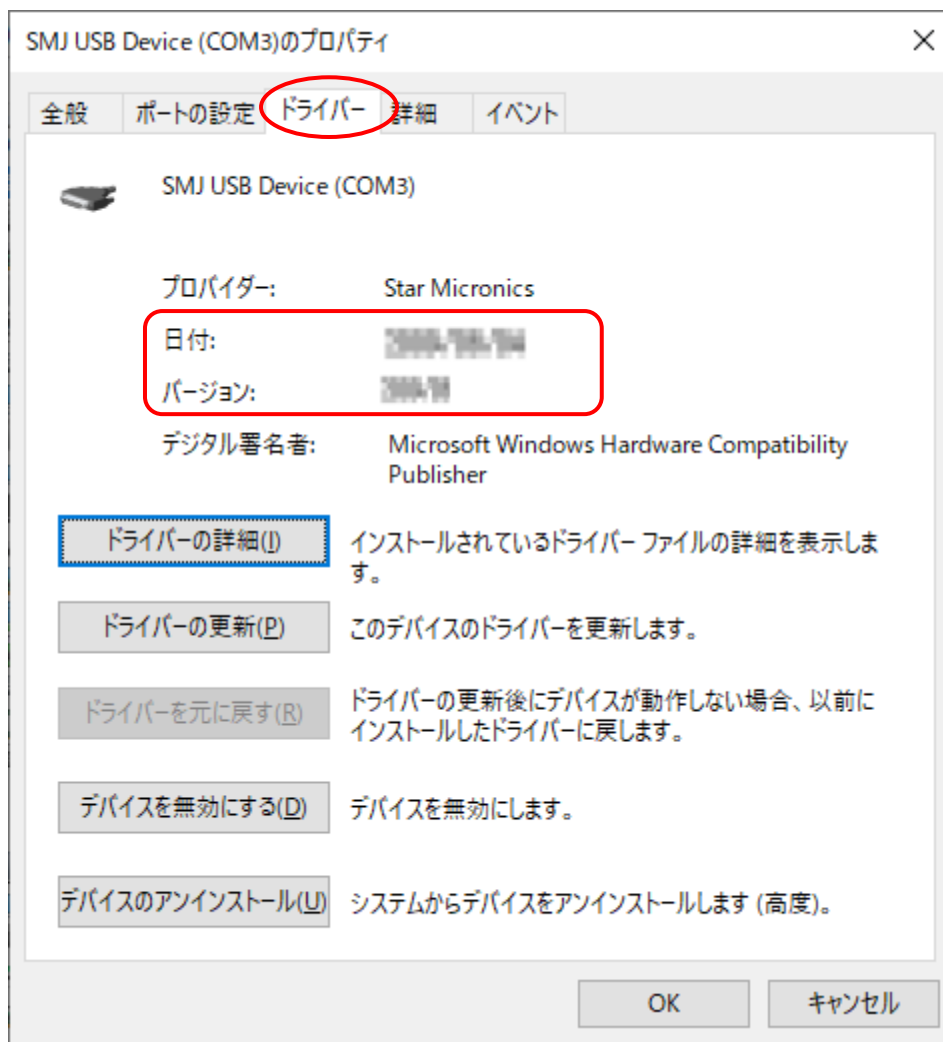

注記：更新するドライバの日付・バージョンをあらかじめご確認ください。

その日付・バージョンと上記の日付・バージョンが同一であれば、正しく更新されています。


- ⑨ プリンタの電源を一度 OFF にし、再度 ON にしてください。

以上で USB Vendor class の更新は完了です。


## 2. Windows 8.1 / 8

USB Vendor Class Driver の更新は、プリンタと PC を USB ケーブルで接続し、プリンタの電源を ON にした後、以下の手順に従ってドライバをインストールしてください。


- ① 更新ドライバを任意の場所に保存してください。
- ② 「すべてのアプリ」 - 「コントロールパネル」 - 「ハードウェアとサウンド」 - 「デバイスとプリンター」より「デバイスマネージャー」を開きます。

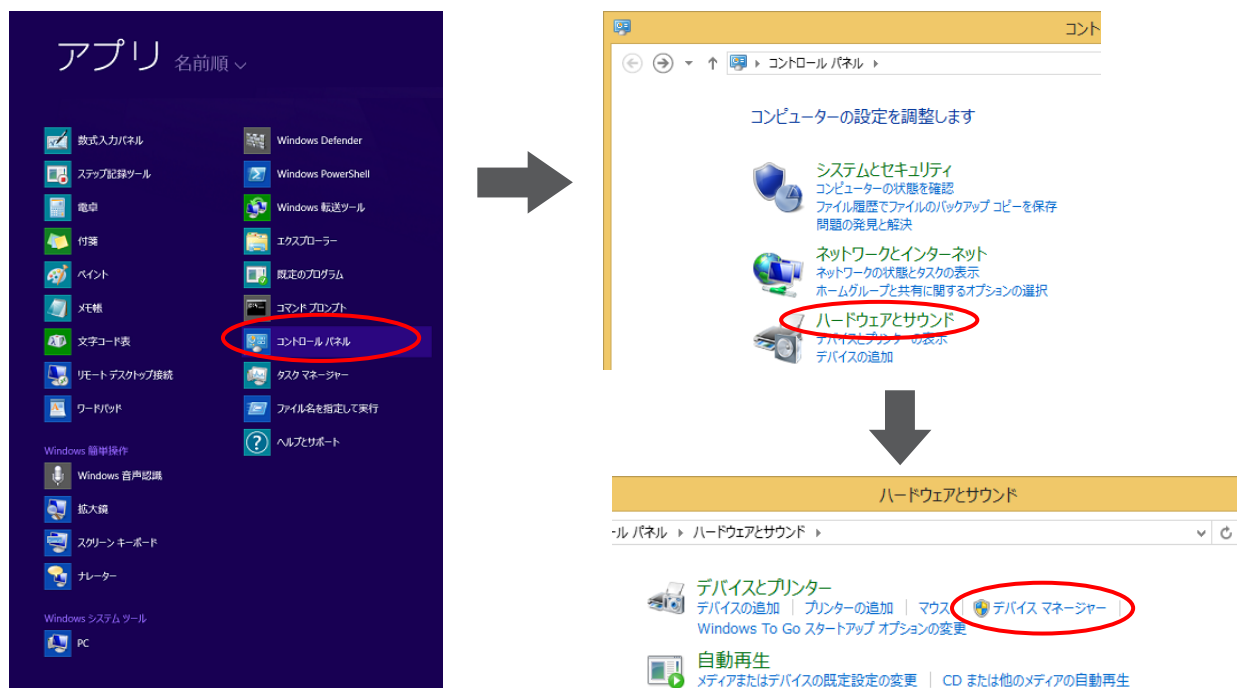


- ③ ポート（COM と LPT）を開き、「SMJ USB Device」を右クリックして、「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。

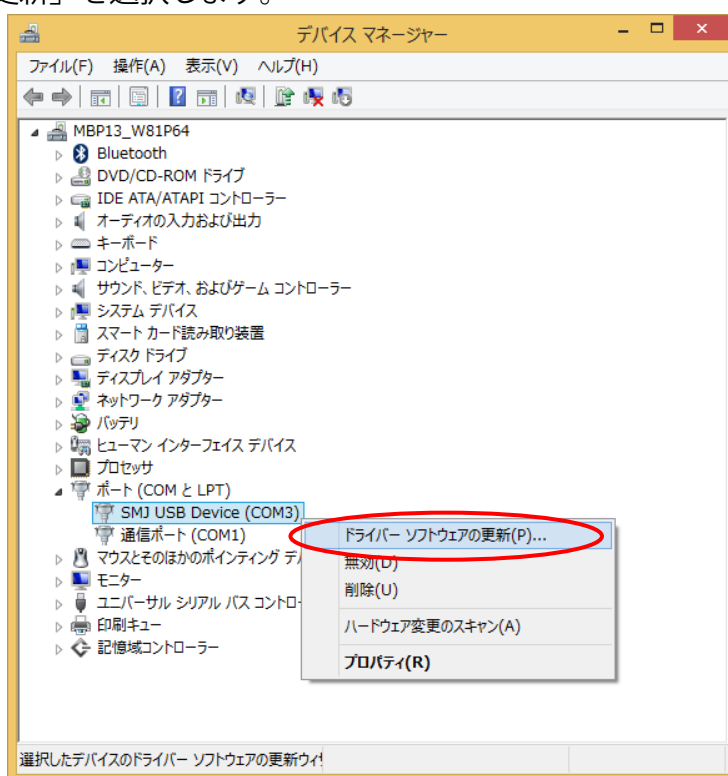

- ④ ドライバソフトウェアの検索方法は、[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]を選択し、クリックします。

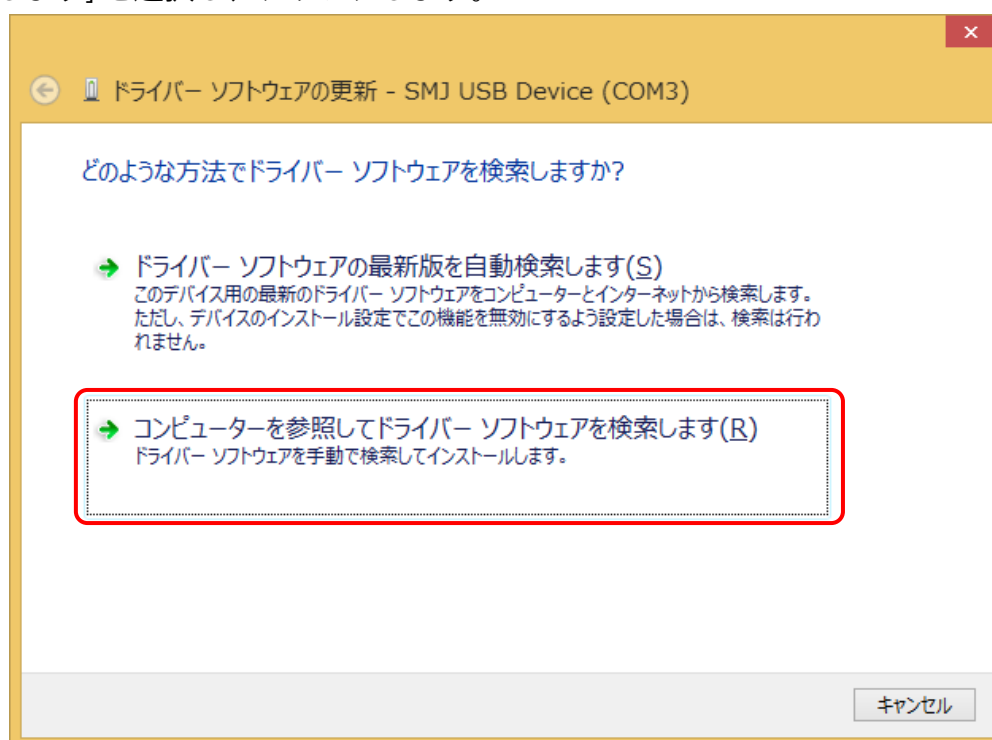


- ⑤ [参照]をクリックして更新ドライバの場所を指定し、[次へ]をクリックします。インストールが実行されます。

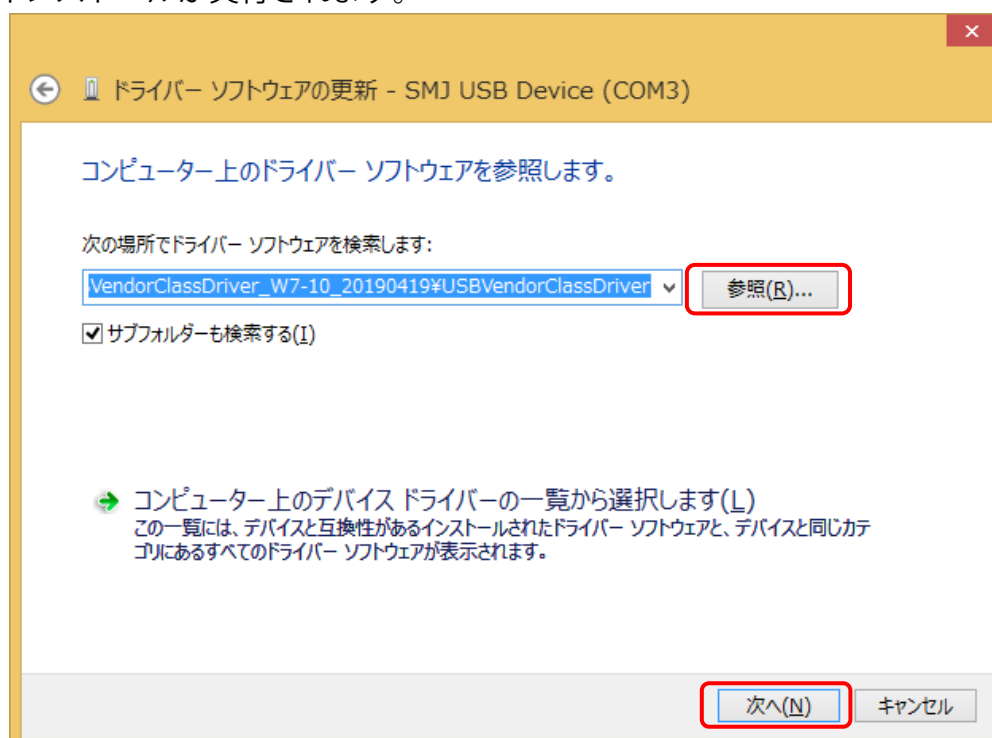





- ⑥ インストールが完了すると「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されます。  
[ 閉じる ] をクリックしてウィンドウを閉じてください。

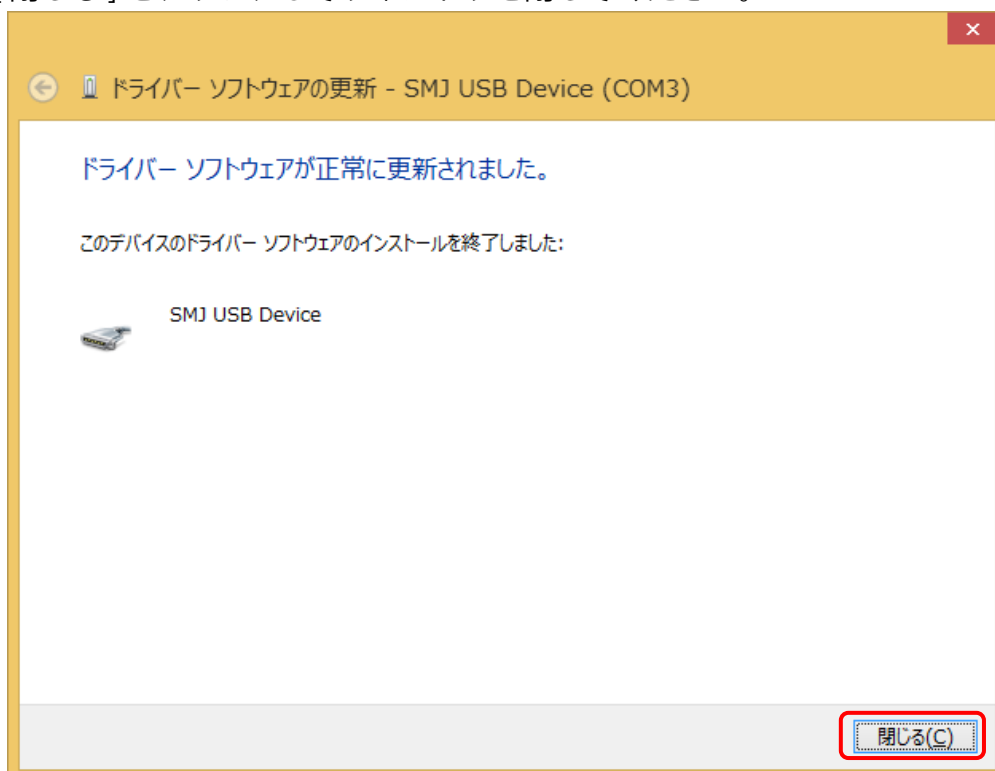

- ⑦ ポート（COM と LPT）を開き、「SMJ USB Device」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

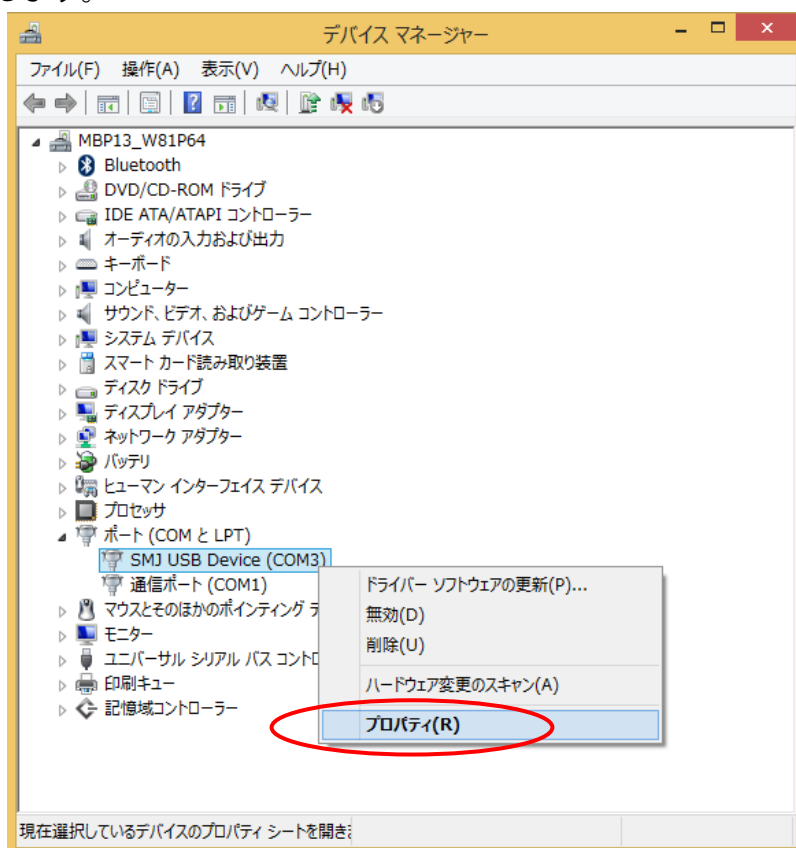

- ⑧ 「ドライバ」タブを選択し、ドライバの日付・バージョンを確認します。

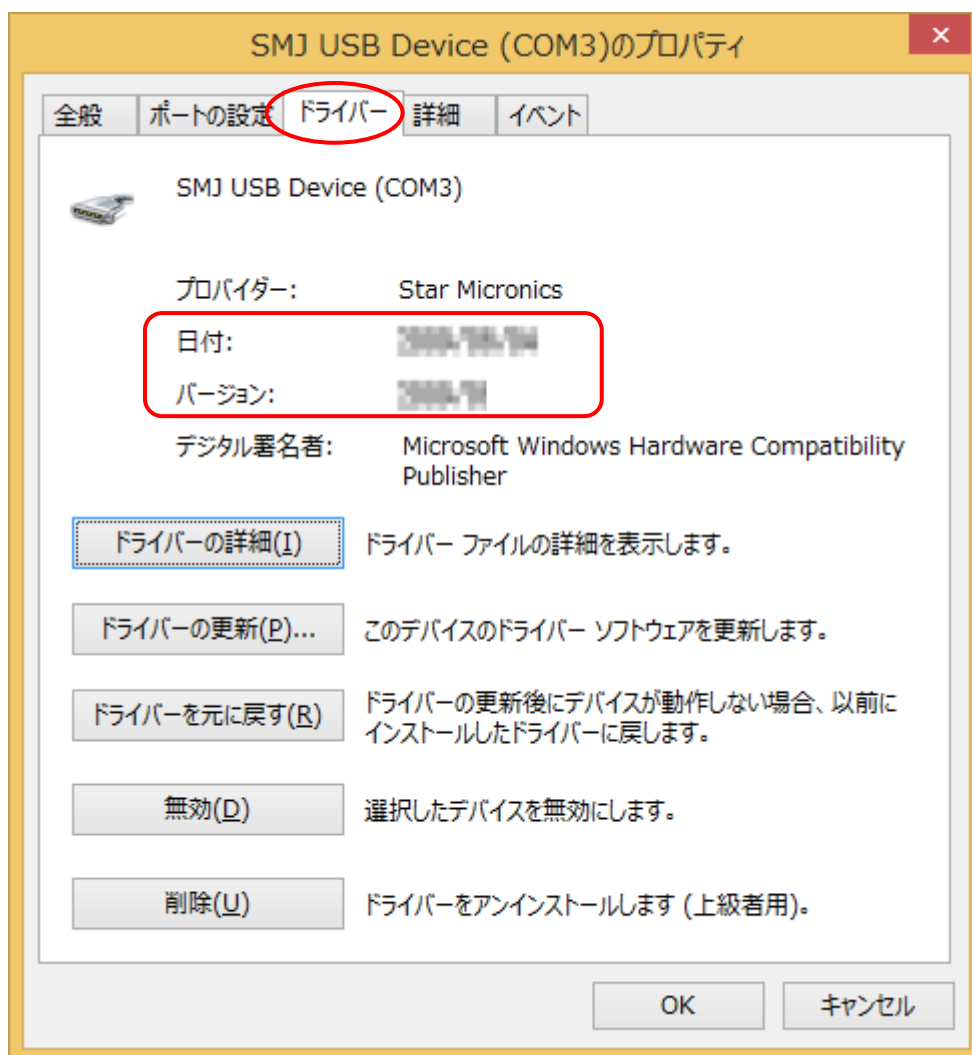

注記：更新するドライバの日付・バージョンをあらかじめご確認ください。

その日付・バージョンと上記の日付・バージョンが同一であれば、正しく更新されています。

- ⑨ プリンタの電源を一度 OFF にし、再度 ON にしてください。


以上で USB Vendor class の更新は完了です。

### 3. Windows 7


USB Vendor Class Driver の更新は、プリンタと PC を USB ケーブルで接続し、プリンタの電源を ON にした後、以下の手順に従ってドライバをインストールしてください。

- ① 更新ドライバを任意の場所に保存してください。
- ② <コンピュータ>を右クリックしてプロパティを開きます。


「デバイスマネージャ」をクリックします。

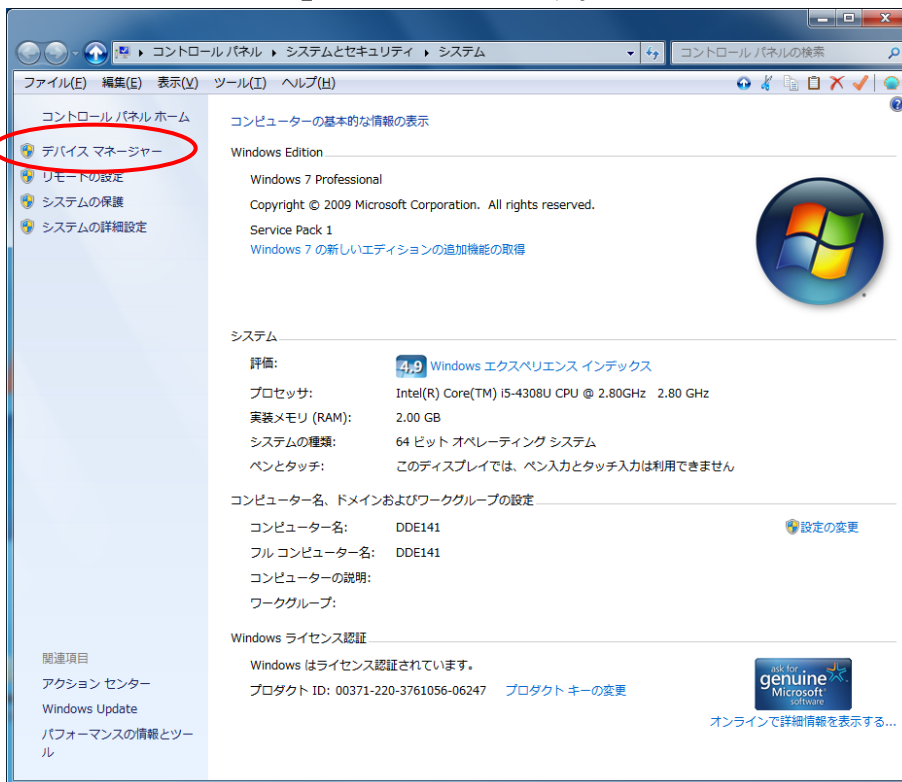


- ③ ポート（COM と LPT）を開き、「SMJ USB Device」を右クリックして、「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。

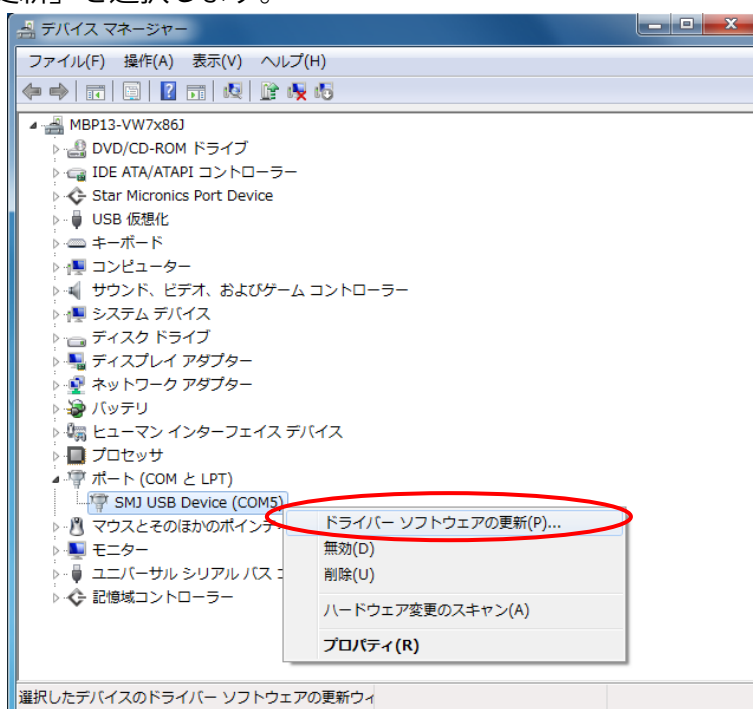


- ④ ドライバソフトウェアの検索方法は、[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]を選択し、クリックします。

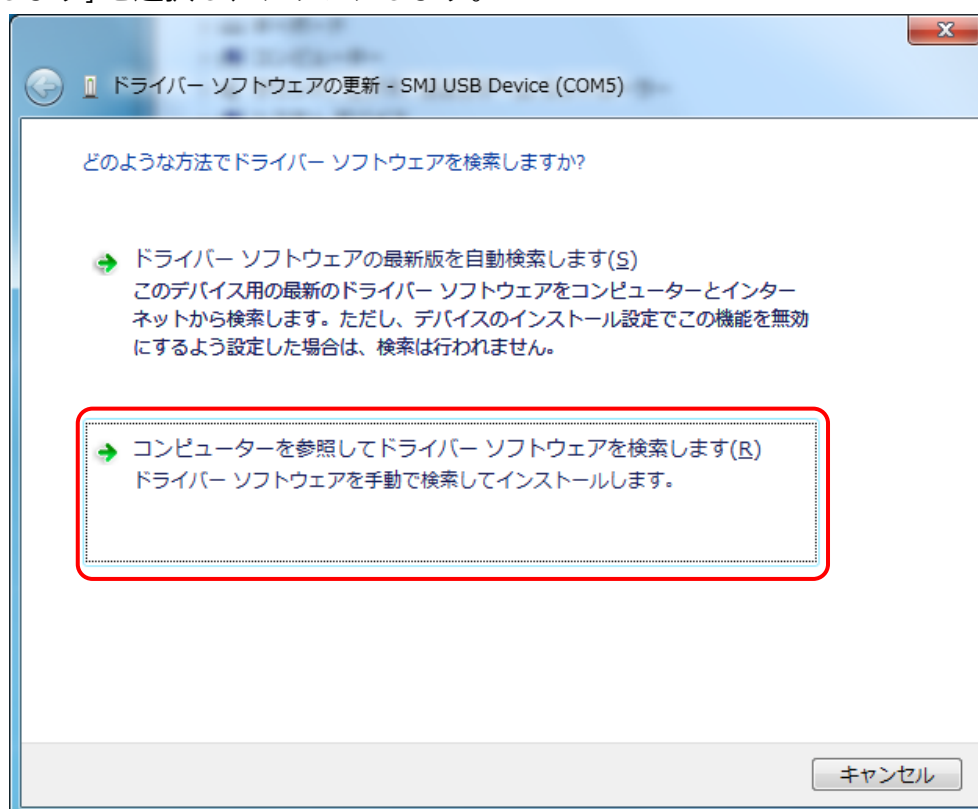


- ⑤ [参照]をクリックして更新ドライバの場所を指定し、[次へ]をクリックします。インストールが実行されます。

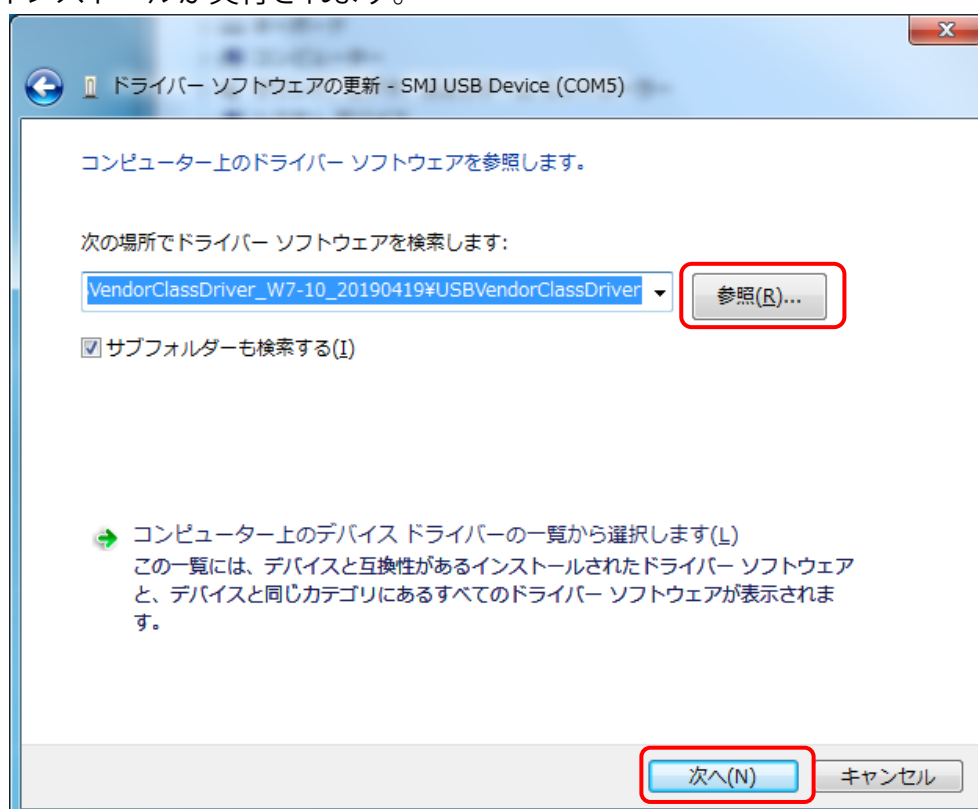


- ⑥ インストールが完了すると「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されます。  
[ 閉じる ] をクリックしてウィンドウを閉じてください。

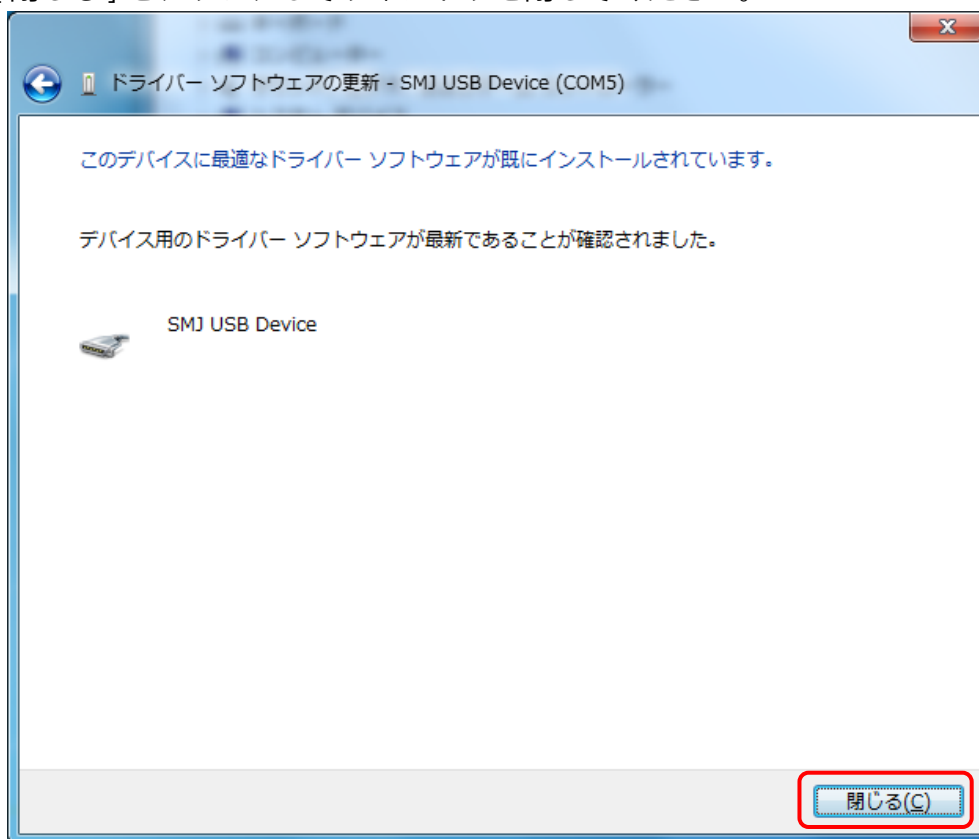

- ⑦ ポート (COM と LPT) を開き、「SMJ USB Device」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

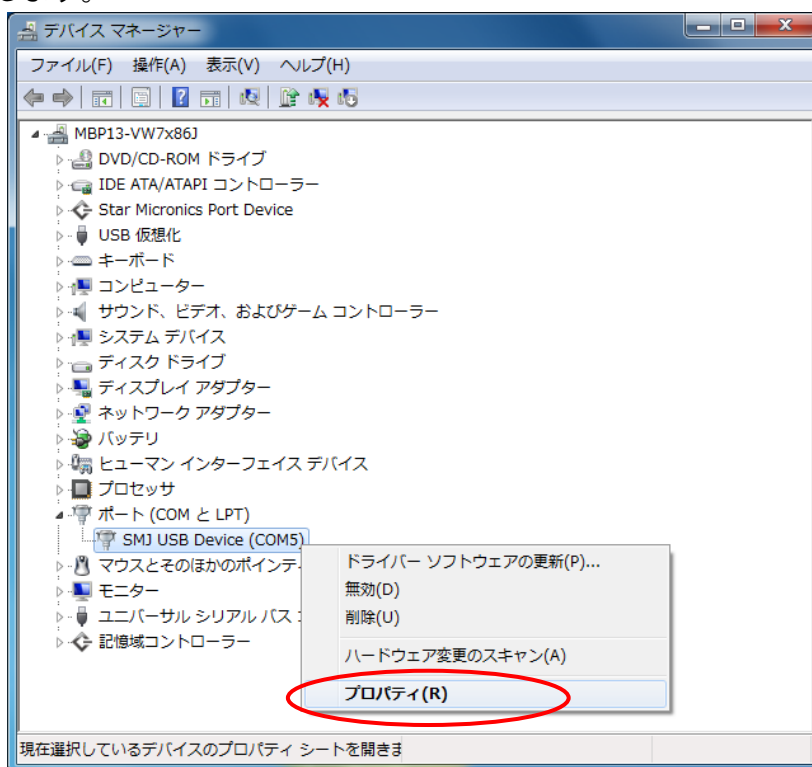

- ⑧ 「ドライバ」タブを選択し、ドライバの日付・バージョンを確認します。

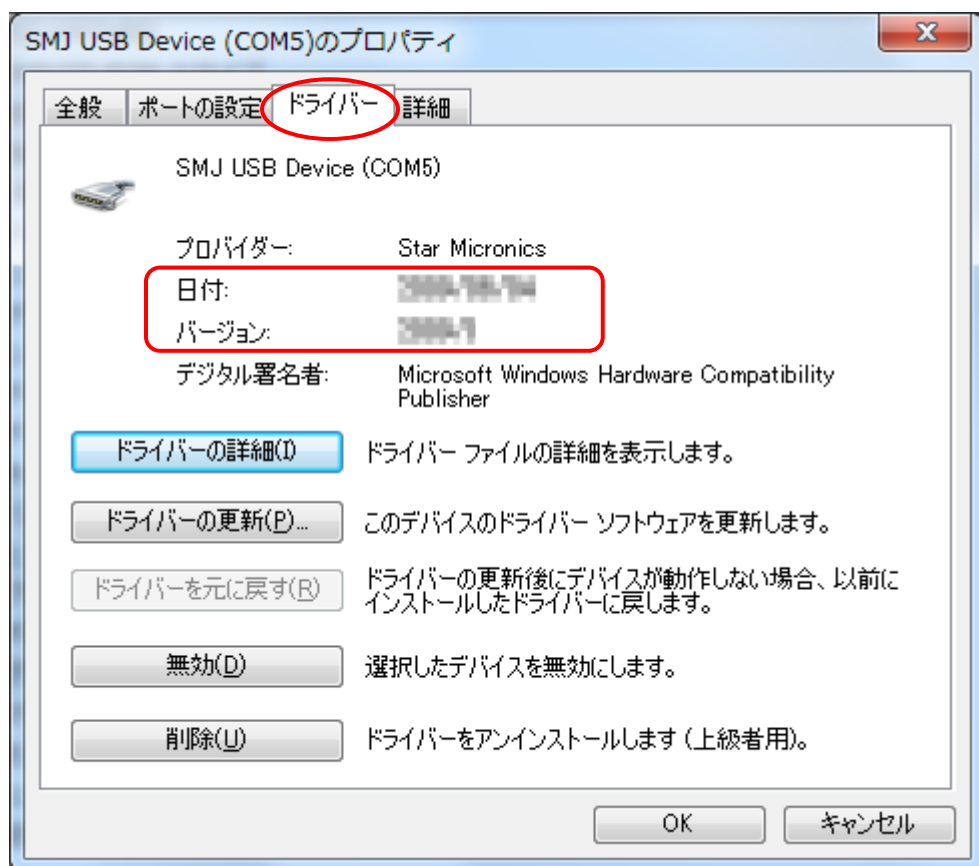

注記：更新するドライバの日付・バージョンをあらかじめご確認ください。

その日付・バージョンと上記の日付・バージョンが同一であれば、正しく更新されています。

- ⑨ プリンタの電源を一度 OFF にし、再度 ON にしてください。

以上で USB Vendor class の更新は完了です。

## 4. 改訂履歴

Rev. No.	改訂年月	内 容
Rev. 1.0	Aug. 2009	新規発行
Rev. 1.1	Oct. 2009	Windows 7 対応
Rev. 1.2	Apr. 2019	Windows 10/8.1/8 対応 Windows Vista/XP/2000対応終了



URL: <http://www.star-m.jp/>